




## EOS – Lubrification de chaînes pour machines agricoles



Lubrification régulière des chaînes pendant la récolte

Dosage précis –  
Economique et écologique

## EOS – Installation simple ligne pour lubrification à l'huile de chaînes circulant à petite vitesse

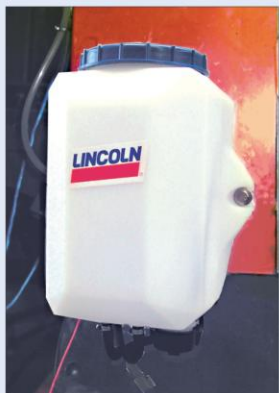

Pompe EOS

### EOS

EOS est une solution fiable et économique pour la lubrification de chaînes à l'huile. Le système est de type simple ligne à injection directe alimenté par une pompe électrique. Il convient à toute machine équipée de chaînes et d'une source d'alimentation électrique 12/24 VDC, par exemple les machines agricoles (presses à balles). Chaque injecteur EOS délivre à intervalle de temps déterminé une quantité d'huile exacte déposée ensuite sur la chaîne par un pinceau.

Aussi, la fréquence de lubrification sera choisie en fonction des conditions d'installation et du degré d'encrassement des chaînes.



EOT1 – EOS Controller

Par ailleurs, le choix de chaque injecteur de 0,1; 0,3; 0,4 ou 0,5 cm<sup>3</sup>, permet d'adapter le débit aux exigences de chaque application.

### Boîtier de commande EOT1 pour EOS

Lincoln propose désormais pour la pompe EOS un temporisateur 12/24 VDC. Le temps de pause est réglable de 5 secondes à 75 minutes. Grâce au boîtier de commande, il est possible d'équiper en seconde monte n'importe quelle machine avec un système EOS.


- Option niveau bas et graissage forcé avec signal
- Enregistrement des paramètres en cas de coupure de courant

### Avantages du système

- Réduction de l'usure des chaînes et pignons grâce à une lubrification exacte
- Adaptation de la lubrification aux caractéristiques et conditions de service des chaînes
- Autonomie prolongée grâce au réservoir de 5 l
- Montage facile grâce aux raccords rapides

### Caractéristiques

- Débit instantané élevé (env. 0,4 l/min. avec une contre-pression de 3 bars)

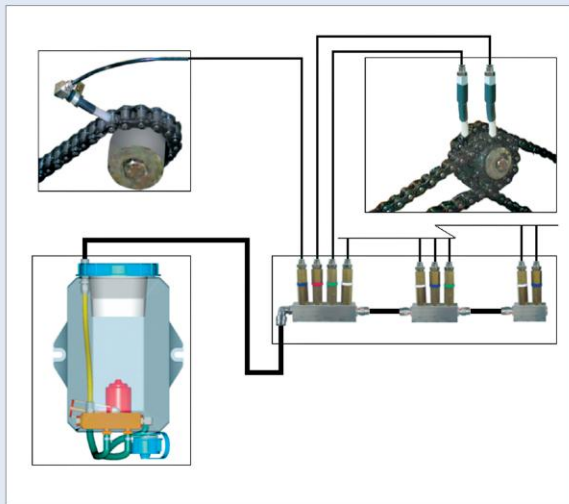

Système de lubrification EOS



**F. BACON INDUSTRIEL INC.**  
SPÉCIALISTE EN LUBRIFICATION

[www.f-bacon.com](http://www.f-bacon.com)